

СВЕТИЛЬНИК

CL-KARDAN-S190x190-25W

ПРИМЕНЕНИЕ

- Встраиваемые светодиодные светильники серии CL-KARDAN предназначены для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.


ОСОБЕННОСТИ

- Возможность изменить направление света благодаря карданному механизму.
- Простая и быстрая установка в нишу — на пружинах.
- Корпус из белого алюминия с черной вставкой.
- Узкий пучок света для акцентной подсветки.

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	024985, 026499, 026500
Напряжение питания сети	АС 220-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	30°
Световой поток	2200 лм
Индекс цветопередачи, CRI	>90
Мощность, потребляемая от сети АС 230 В	25 Вт
Максимальный ток, потребляемый от сети АС 230 В	0.125 А
Коэффициент мощности	>0.9
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-10... +40 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Габаритные размеры, А1×В1×Н	190×190×145 мм
Размеры отверстия для установки	165×165 мм
Вес	1.1 кг
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

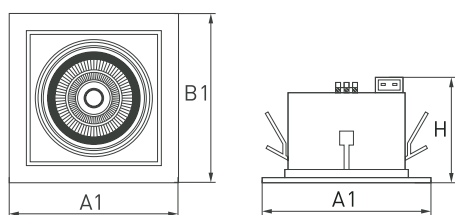

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Обозначение	Цветовая температура*	Цвет свечения
024985	Warm3000	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026499	Day4000	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026500	White6000	6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие по размерам, указанным в таблице.
- Подключите к клеммной колодке светильника обесточенные провода сетевого питания AC 230 В: L – «фаза»; N – «ноль», ⊕ – заземление.
- Отведите крепежные пружины светильника вверх и установите светильник в подготовленное отверстие, как показано на рисунке.
- Включите питание светильника и проверьте работоспособность.

